LONG CHEF
GASTRONOMIC EQUIPMENT

www.longchef.net
info@longchef.net
+51 912 639 572

FICHA TÉCNICA · REFRIGERACIÓN COMERCIAL

CONGELADOR HORIZONTAL

MODELO DUC29F · BAJO MOSTRADOR / PUERTA SÓLIDA

Congelador bajo mostrador de 1 puerta en acero inoxidable con refrigerante natural R290, control digital de temperatura y descongelamiento automático. Diseñado para cocinas con espacio reducido y operaciones de alto uso.

VOLTAJE / FRECUENCIA	REFRIGERANTE	TEMPERATURA	COMPRESOR
220V / 60Hz	**R290**	**-18 a -22 °C**	**1/3 HP**

FICHA TÉCNICA · MODELO

DUC29F

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Especificaciones técnicas

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V / 60Hz
REFRIGERANTE	R290
TIPO DE DESCONGELAMIENTO	Automático
MATERIAL INTERIOR	Acero inoxidable
MATERIAL EXTERIOR	Acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-18 a -22 °C
POTENCIA DEL COMPRESOR	1/3 HP
CONFIGURACIÓN NEMA	NEMA 5-15P

EQUIPAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Compresor de montaje posterior, colocado en la zona más fresca, para un servicio rápido y fácil.
- Rango de temperatura de -18 a -22 °C en el gabinete.
- Refrigerante natural R290: enfriamiento más rápido y consumo eficiente de energía.
- Interior y exterior de acero inoxidable, piso interior sellado y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Garantía de por vida en las bisagras.
- Control digital de temperatura con pantalla LED, ajuste preciso y descongelamiento automático.
- Condensador de alta calidad con mayor resistencia al polvo.
- Puertas de cierre automático a 60° con función de retención en posición abierta.
- Rejillas ajustables de acero inoxidable de alta calidad, recubiertas contra descascarado y óxido.
- Ruedas giratorias de 6'' con freno para facilitar la movilidad.


LONG CHEF
GASTRONOMIC EQUIPMENT

www.longchef.net
info@longchef.net
+51 912 639 572


DETALLES Y ESPECIFICACIONES

VISTAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

Congelador Horizontal — Modelo DUC29F

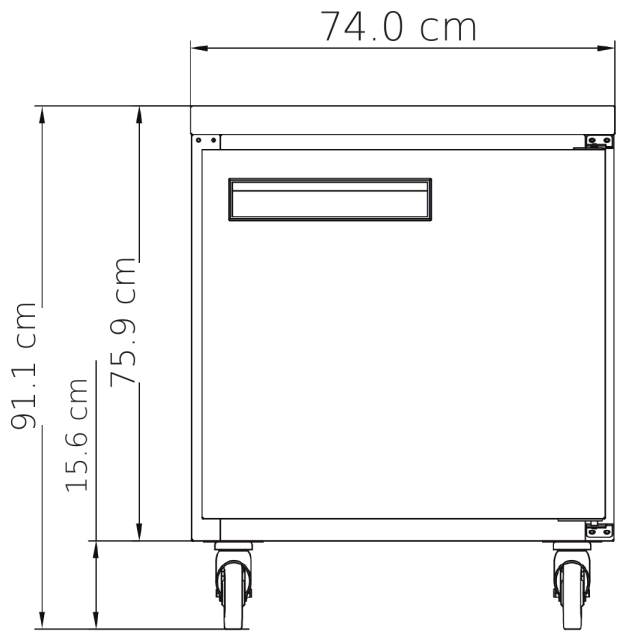

VISTA FRONTAL

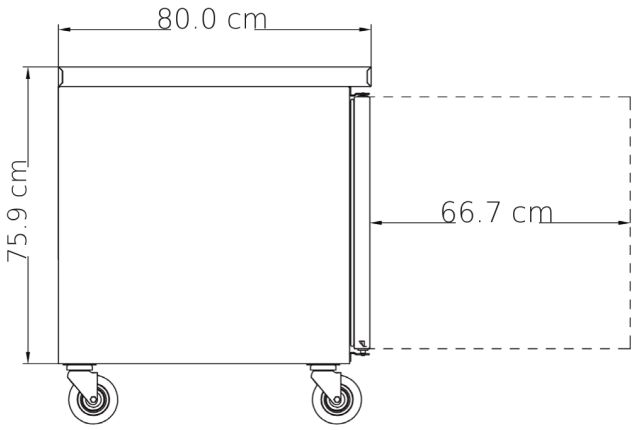

VISTA LATERAL

Modelo DUC29F

VOLTAJE NOMINAL	220V
FRECUENCIA NOMINAL	60Hz
POTENCIA TOTAL DE ENTRADA	550W
CORRIENTE TOTAL	2.3A
CAPACIDAD TOTAL	6.99 pies³ (0.20 m³)
CATEGORÍA CLIMÁTICA	4–5

TIPO DE PROTECCIÓN	I
PRESIÓN DE DISEÑO (LADO ALTO)	300 PSIG
PRESIÓN DE DISEÑO (LADO BAJO)	150 PSIG
GAS DE SOPLADO DEL AISLAMIENTO	C-Pentano
REFRIGERANTE	R290 / 3.17 oz (89.9 g)
GARANTÍA	Compresor: 2 años · Resto del equipo: por confirmar con LONG CHEF

MODELO	DIMENSIÓN EXTERNA AN X PR X AL (CM)	DIMENSIÓN DE EMBALAJE AN X PR X AL (CM)	PESO NETO	N.º DE REJILLAS	CERT. CONTENEDOR 40HQ
DUC29F	74.0 x 80.0 x 91.4	77.5 × 84.1 × 100.0	158 lbs (71.7 kg)	1	60

Las especificaciones técnicas corresponden al equipo físico descrito y pueden variar según el lote de fabricación; se recomienda validar el voltaje de línea disponible en el punto de instalación antes de la compra.
Documento elaborado por LONG CHEF — Gastronomic Equipment.